




PHOENIX MECANO

BGR 015

Lineaire motor voor veeleisende toepassingen

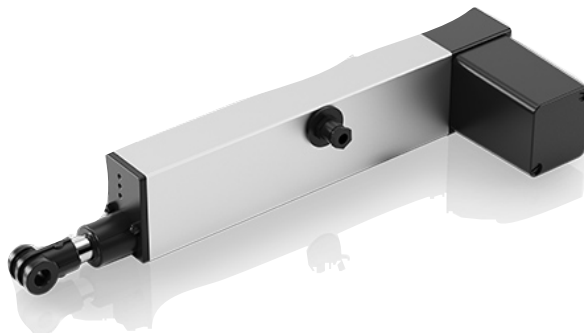

Kenmerken

- Kracht tot 1.000 N
- Slaglengte tot 300 mm
- Compact design
- Robuuste constructie
- Eenvoudige montage in bestaande systemen
- Onderhoudsvrije gelijkstroommotor
- Beschermingsgraad IP 54

Voetnoot: De verantwoordelijkheid voor producten van Phoenix Mecano bij gebruik voor specifieke toepassingen en voor het naleven van de toepasselijke richtlijnen, normen en wetgeving ligt bij de fabrikant van het complete systeem waarin producten van Phoenix Mecano worden gemonteerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid.



BGR 015

Standaard uitvoering

prestatiegegevens

Kracht	tot 1.000 N
Verstelsnelheid	maximaal 100 mm/s
Slaglengte	100 mm, 140 mm, 180 mm, 260 mm, 300 mm
Inbouwfmetingen	284 mm, 324 mm, 444 mm

Inschakelduur	10%
Motor	onderhoudsvrij, 12 of 24 V gelijkstroom

Onderdelen

Eindschakelaar	vast of instelbaar (afhankelijk van de uitvoering)
Gaffel bewegende zijde	Delrin® (POM)
Gaffel motorzijde	Delrin® (POM)
Hefbuis	roestvast staal
Behuizing	aluminium, Delrin® (POM)
Kleur van de behuizing	zwart, overeenkomstig RAL 9005

Overige specificaties

Beschermingsgraad	maximaal IP 54
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	-20° tot +80° Celsius

extra voorzieningen

positie terugkoppeling	potentiometer
------------------------	---------------